



Řada JDK / JDK series

JDK-150 / JDK-200 / JDK-250


Vlastnosti výrobků

- Kompaktní provedení
- Nízká spotřeba energie
- Včetně ochranného spínače
- Volitelně také se signálním kabelem
- Připojovací hadice zahrnuta v dodávce
- Kovový kryt

Product characteristics

- Compact design
- Low energy consumption
- Protective switch inclusive
- Optional with signal cable
- Connecting hose incl. in delivery
- Metal housing

Rozměry / Dimensions

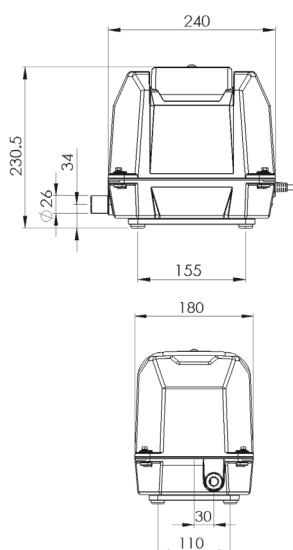

Technické údaje / Technical data


Model / Model		JDK-150	JDK-200	JDK-250	
Objemový průtok ¹⁾ / Air flow ¹⁾	l/min	0 mbar	270	290	300
		50 mbar	240	270	325
		100 mbar	210	245	300
		150 mbar	180	220	270
		200 mbar	150	200	250
Napětí ²⁾ / Voltage ²⁾	V	230			
Příkon / Power consumption	W	200 mbar	115	180	225
Hlučnost / Noise level	dB(A)		44	46	52
Rozměry / Dimensions	mm	d x š x v L x W x H	240 x 180 x 230.5		
Připojovací hadice / Connection	mm	Ø vnější Ø outside	26		
Čistá hmotnost / Net weight	kg		10		

¹⁾ Skutečný výkon se může lišit až o +/- 10 % od uvedených hodnot
²⁾ Hodnoty při 50 Hz

¹⁾ Product performance may vary +/- 10% from performance curves
²⁾ Values at 50 Hz

Výkonové údaje / Performance data

230 V / 50 Hz, Optimální oblast použití
 230 V / 50 Hz, Optimal operating span

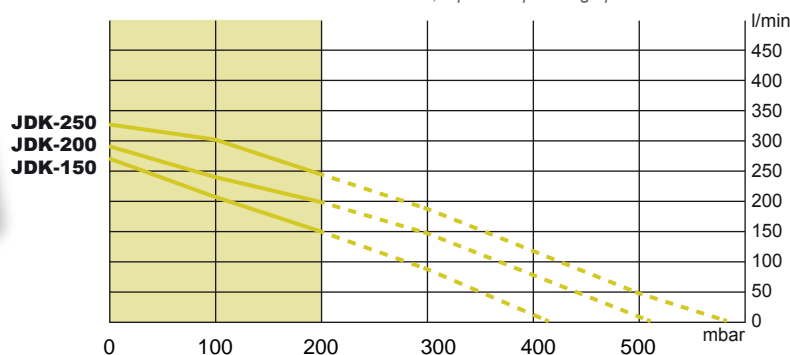

POZOR! / ATTENTION!
NOVINKA
NEW